

PREMIX DISPENSER BIB 20 / BIB 30.

Einfacher Auslass mit Hilfe von Ausgabebügeln.



- Mit 2x10l oder 3x10l
- Edelstahl Elemente
- Digitale Temperatursteuerung
- 2 Nivellierfüße



Type	BIB 20	BIB 30
Artikelnr. Verkauf/Miete	55246/55245	44700/44699
Breite	375 mm	480 mm
Höhe	825 mm	825 mm
Tiefe	500 mm	500 mm
Gewicht	28 kg	29 kg
Strom	230 V	230 V
max. Leistung	70 W	80 W
Sorten	2	3
Saftmenge	2 x 10 l	3 x 10 l
Temperaturbereich	0 - 18 °C	0 - 18 °C

PREMIX DISPENSER BRASSERIE QM.

RAUCH Premix Dispenser für 2 Sorten parallel.




- ✓ Mit 2x10l
- ✓ Einfaches Reinigen durch entnehmbare Teile
- ✓ Temperatursteuerung je nach Wunsch von 3° bis 8°C
- ✓ Saft stets gut gekühlt



Type	Brasserie QM
Artikelnr. Verkauf/Miete	57804/57805
Breite	360 mm
Höhe	800 mm
Tiefe	550 mm
Gewicht	40 kg
Strom	230 V
max. Leistung	130 W
Sorten	2
Saftmenge	2 x 10 l
Temperaturbereich	3 - 8 °C

PREMIX DISPENSER BIB 210 G02 / BIB 310 G02.

Präzise Dosierung dank Druckknöpfen.

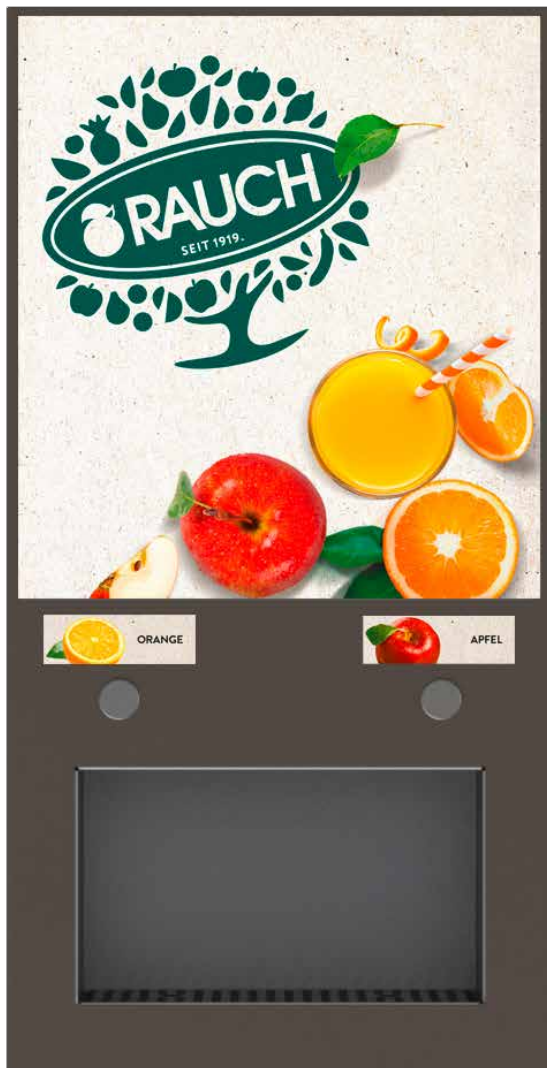

- Drucktasten
- Mit 2x10l oder 3x10l
- Robustes Gehäuse
- Digitale Temperatursteuerung
- Einfache Aufstellung



Type	BIB 210 G02	BIB 310 G02
Artikelnr. Verkauf/Miete	13290/12701	39575/38883
Breite	360 mm	505 mm
Höhe	720 mm	720 mm
Tiefe	550 mm	550 mm
Gewicht	30 kg	45 kg
Strom	230 V	230 V
max. Leistung	140 W	140 W
Sorten	2	3
Saftmenge	2 x 10 l	3 x 10 l
Temperaturbereich	3 - 8 °C	3 - 8 °C

POSTMIX DISPENSER JDM SLIM.

Der JDM slim - ist die Tabletop Lösung für 2 oder 4 Getränkesorten - platzsparend und flexibel.

Die Saft Pumpen und Kühlung befinden sich im Gerät. Die Bag-in-Box Kartons werden einfach unter, hinter oder sogar im Raum daneben gelagert und gelangen über Leitungen in den Dispenser.



Die schlanken Alleskönner, die Tabletop Lösungen für den kleineren Bedarf.

- ✓ Schickes, elegantes Design
- ✓ Platzsparend
- ✓ Für 2 oder 4 Sorten
- ✓ Getränke schnell und frisch gemischt im Gerät
- ✓ Auch mit CO2 Funktion

POSTMIX DISPENSER JDM SLIM.

Type	JDM 2 slim	JDM 4 slim
Artikelnr. Verkauf/Miete	47553/47554	48580/48581
Breite	260 mm	260 mm
Höhe	360 mm	540 mm
Tiefe	420 mm	420 mm
Gewicht	25 kg	30 kg
Wasserdruck	min. 1,5 - 6 bar	min. 1,5 - 6 bar
Spannung	230 V / 50-60 Hz	230 V / 50-60 Hz
max. Leistung	250W	250W
FSS ¹	Ja	Ja
Vowahlen	1	0
Produktwahltasten(Inkl.Wasser)	3	5
ESI Produktschilder ²	Ja	Ja
Produktausgabe LED-beleuchtet	Ja	Ja
Sorten	2	4
Getränkervorrat im Gerät	0	0
Kühlkapazität	28 l / hour	28 l / hour
Ausgabehöhe	160 mm	160 - 280 mm
mit CO2-Karbonator	optional	optional
Temperatur Ausgabe	5 °C	5 °C
Münzprüfer-/wechsler/cashless	optional	optional
Buchhaltung	Ja	Ja
Zahlungssystem	parallel/EXE	parallel/EXE
ETCS ⁴	Ja	Ja
Sirupeinspritzventil (SIV) ³	Ja	Ja
Sirup Leermeldung	optional	optional
Becher Sensor	-	optional
Wasser Gallone + Pumpe	optional	optional

1) FSS = Flut Sicherheitssystem: extra Sicherheitsventil (Wassereingang)

2) ESI = easy slide in: Produktschild-Einschubtechnik für sehr schnellen und einfachen Schilderwechsel

3) SIV = syrup injection valve: Getränkekonzentrat Einspritzventil für ein perfektes Mischungsergebnis

4) ETCS = Easy Tube Change System - einfacher Austausch der Schläuche

POSTMIX DISPENSER JDM CT-S4.



Formschön, elegant und zeitlos

Der JDM CT zeichnet sich durch sein schlichtes, einfaches Design aus. Die Technikbox wird mit den Konzentraten unter, hinter oder in einem angrenzenden Raum aufgestellt. Dadurch sparen Sie wertvollen Platz auf Ihrem Buffet.

Varianten für jeden Bedarf

Viele Varianten sind erhältlich und können je nach Bedarf angeboten werden (4 oder 6 Sorten, unterschiedliche Ausgabehöhen, Wandmontage, uvm.).

Zusätzliche Kühlung

Für erhöhten Kühlungsbedarf oder Anschluss an ein bestehendes Kühl- und CO2 System steht eine Split-Variante (nur Pumpeneinheit ohne Kühlung) zur Verfügung.



Wandmontage ohne Säule



Die L Version ideal für
Karaffenfüllung



Die Split Variante: Ausgabeeinheit und Pumpen (für bestehendes Kühlsystem)

POSTMIX DISPENSER

JDM CT-S4.

Die Ausgabeeinheit

Type	JDM CT-S4 Niedrige Säule	JDM CT-L4 Hohe Säule	JDM CT-S4 CO2 mit CO ₂ Option
Artikelnr. Verkauf/Miete	47555/47556	47559/47560	48561/48562
Bedien-/Ausgabeeinheit mit Säule			
Breite	210 mm	210 mm	210 mm
Höhe	425 mm	545 mm	425 mm
Tiefe	200 mm	200 mm	200 mm
Ausgabehöhe	max. 190 mm	140 - max. 310 mm	max. 190 mm
Gewicht	8 kg	9 kg	8 kg
Vowahlen	1	1	1
Produktwahlstasten(Inkl.Wasser)	5	5	5
aut. Karaffenvorwahl (Extra)	Ja	Ja	Ja
ESI Produktschilder ²	Ja	Ja	Ja

Kompakte Technikbox, wenig Platzbedarf im Unterschrank

Type	JDM CT-S4	JDM CT-L4	JDM CT-S4 CO2
Artikelnr. Verkauf/Miete	47555/47556	47559/47560	48561/48562
Breite	260 mm	260 mm	260 mm
Höhe	360 mm	360 mm	360 mm
Tiefe	460 mm	460 mm	460 mm
Gewicht	26 kg	26 kg	30 kg
Distanz Technikbox/ Bedieneinheit vertikal	max. 1,5 m	max. 1,5 m	max. 1,5 m
Distanz Technikbox/ Bedieneinheit horizontal	max. 5,0 m	max. 5,0 m	max. 5,0 m
Distanz Konzentrat/ Technikbox vertikal	max. 1,5 m	max. 1,5 m	max. 1,5 m
Distanz Konzentrat/ Technikbox horizontal	max. 1,5 m	max. 1,5 m	max. 5,0 m
Kühlkapazität	28 l / hour	28 l / hour	28 l / hour
Temperatur Ausgabe	5 °C	5 °C	5 °C
Wasserdruck	min. 1,5 - 6 bar	min. 1,5 - 6 bar	min. 1,5 - 6 bar
Spannung	230 V / 50-60 Hz	230 V / 50-60 Hz	230 V / 50-60 Hz
max. Leistung	250W	250W	320W
mit CO2-Karbonator	-	-	Ja
FSS ¹	Ja	Ja	Ja
Durchflussmesser (Wasser)	Ja	Ja	Ja
Produktausgabe LED beleuchtet	Ja	Ja	Ja
Münzprüfer-/wechsler/cashless	optional	optional	optional
Buchhaltung	Ja	Ja	Ja
Zahlungssystem	parallel/EXE	parallel/EXE	parallel/EXE
Sirupeinspritzventil (SIV) ³	Ja	Ja	Ja
Wasser Gallone + Pumpe	optional	optional	optional
Überwachung Desinfektions - & Sanitationsintervall	Ja	Ja	Ja

1) FSS = Flut Sicherheitssystem: extra Sicherheitsventil (Wassereingang)

2) ESI = easy slide in: Produktschild-Einschubtechnik für sehr schnellen und einfachen Schilderwechsel

3) SIV - syrup injection valve: Getränkekonzentrat Einspritzventil für ein perfektes Mischungsergebnis

4) ETCS = Easy Tube Change System - einfacher Austausch der Schläuche

POSTMIX DISPENSER JUICI CT.

Modern und digital dank Touchscreen.

Zusätzlich zu den Möglichkeiten des JDM CTs bieten die Juici Modelle die Lösung für die Herausforderung der Digitalisierung. Remote Control, WLAN/Netzwerk Anbindung, Auswertung der Verbräuche sind nur drei der vielen Möglichkeiten.

Das Touchscreen Display ermöglicht Ihnen die Ansichten individuell zu gestalten.



- ✓ Bis zu 6 Sorten anschließbar
- ✓ Video, Bilder - Werbemöglichkeit
- ✓ Remote Service
- ✓ WLAN/Netzwerkanbindung
- ✓ Verlässlich und langlebig
- ✓ Einfache und selbsterklärende Bedienung



Die bewährte Technik mit den
gleichen Komponenten

POSTMIX DISPENSER JUICI CT.

Die Ausgabeeinheit

Type	Juici CT-S4 Niedrige Säule	Juici CT-L4 Hohe Säule	Juici CT-S4 CO2 mit CO ₂ Option
Artikelnr. Verkauf/Miete	56565/56566	57428/57427	57216/57215
Bedien-/Ausgabeeinheit mit Säule			
TFT-Touchdisplay	Ja	Ja	Ja
Breite	276 mm	276 mm	276 mm
Höhe	405 mm	525 mm	405 mm
Tiefe	175 mm	175 mm	175 mm
Ausgabehöhe	max. 190 mm	140 - 310 mm	max. 190 mm
Gewicht	8 kg	9 kg	8 kg
Vowahlen	1	1	1
Produktwahlkosten(Inkl.Wasser)	5	5	5
aut. Karaffenvorwahl (Extra)	in Planung	in Planung	in Planung
ESI Produktschilder ²	Ja	Ja	Ja
Sorten	4	4	4

Kompakte Technikbox, wenig Platzbedarf im Unterschrank

Type	Juici CT-S4	Juici CT-L4	Juici CT-S4 CO2
Artikelnr. Verkauf/Miete	47555/47556	57428/57427	48561/48562
Breite	260 mm	260 mm	260 mm
Höhe	360 mm	360 mm	360 mm
Tiefe	460 mm	460 mm	460 mm
Gewicht	26 kg	26 kg	30 kg
Distanz Technikbox/ Bedieneinheit vertikal	max. 1,5 m	max. 1,5 m	max. 1,5 m
Distanz Technikbox/ Bedieneinheit horizontal	max. 5,0 m	max. 5,0 m	max. 5,0 m
Distanz Konzentrat/ Technikbox vertikal	max. 1,5 m	max. 1,5 m	max. 1,5 m
Distanz Konzentrat/ Technikbox horizontal	max. 5,0 m	max. 5,0 m	max. 5,0 m
Kühlkapazität	28 l / hour	28 l / hour	28 l / hour
Temperatur Ausgabe	5 °C	5 °C	5 °C
Wasserdruck	min. 1,5 - 6 bar	min. 1,5 - 6 bar	min. 1,5 - 6 bar
Spannung	230 V / 50-60 Hz	230 V / 50-60 Hz	230 V / 50-60 Hz
max. Leistung	250W	250W	320W
mit CO2-Karbonator	-	-	Ja
FSS ¹	Ja	Ja	Ja
Durchflussmesser (Wasser)	Ja	Ja	Ja
Produktausgabe LED beleuchtet	Ja	Ja	Ja
Münzprüfer-/wechsler/cashless	optional	optional	optional
Buchhaltung	Ja	Ja	Ja
Zahlungssystem	parallel/EXE	parallel/EXE	parallel/EXE
Sirupeinspritzventil (SIV) ³	Ja	Ja	Ja
Wasser Gallone + Pumpe	optional	optional	optional
Überwachung Desinfektions - & Sanitationsintervall	Ja	Ja	Ja

1) FSS = Flut Sicherheitssystem: extra Sicherheitsventil (Wassereingang)

2) ESI = easy slide in: Produktschild-Einschubtechnik für sehr schnellen und einfachen Schilderwechsel

3) SIV = syrup injection valve: Getränkekonzentrat Einspritzventil für ein perfektes Mischungsergebnis

4) ETCS = Easy Tube Change System - einfacher Austausch der Schläuche

BAG-IN-BOX JUICE TROLLEY J100.

Der Trolley J100 für Dispenser der CT-Serie. Vielfältig einsetzbar platzsparend und mobil.



Alles in einem Gerät

Die Technikbox und die BIB Kartons werden im Inneren gelagert. Falls kein direkter Wasseranschluss vorhanden ist, bietet der Trolley Platz für eine 19l Wassergallone mit Pumpeneinheit.

Platz für Gestaltung

Der Trolley kann mit frischen Früchten und Gläsern dekoriert werden. Im eingelassenen, abnehmbaren Chromstahl-Becken ist Platz für Eiswürfel.

Einfache Pflege

Die Oberfläche ist aus widerstandsfähigem und wasserabweisendem Material und leicht zu reinigen.

Perfekt für:

- ✓ Frühstück
- ✓ Buffet
- ✓ SB-Bereich
- ✓ Seminar
- ✓ Wellness
- ✓ Außenanlage



BAG-IN-BOX
JUICE TROLLEY.

Optimierte Platzeinteilung im Inneren.



Type	Juice Trolley J100
Design	Metall Konstruktion mit Holzhäuse, leicht gebeizt und doppelt lackiert. Anlieferung auf einer Palette im Karton für den optimalen Schutz.
Artikelnr. Verkauf/Miete	57237/57775
Länge (Verpackung)	1218 mm (1220 mm)
Breite (Verpackung)	706 mm (706 mm)
Höhe (Verpackung)	920 mm (1070 mm)
Gewicht	60 Kg
Anzahl BIBs	4
Anzahl Wasser Gallonen 19 l	1
Entnehmbares Becken	1